

Anleitung Kamera in Wackelblume

Übersicht

1. Kamera
2. USB Anschluss
3. Modus-Taste
4. Power-Taste/Funktions-Taste
5. Status-LED
6. Solar-Panel
7. Wackelblume
8. Speicherkarten-Slot (MicroSD)



QR-Code zum Produkt


Status LED Übersicht

Modus	LED	Status / Beschreibung
Videomodus	Rot	Die dauerhafte leuchtende rote LED bedeutet, dass sich das Gerät im Videomodus befindet. Eine langsam blinkende rote LED zeigt an, dass eine Videoaufnahme läuft. Blinkt die rote LED schnell, ist der Speicher voll oder es liegt ein anderer Fehler vor.
Stimmaufzeichnung	Blau	Leuchtet die blaue LED dauerhaft, befindet sich das Gerät im Modus der Stimmaufzeichnung. Blinkt die blaue LED langsam, zeigt dies eine laufende Audioaufnahme an.
Fotomodus	Rot und Blau	Wenn das Ladegerät nicht angeschlossen ist, signalisieren eine dauerhaft leuchtende rote und blaue LED den Fotomodus. Ein Blinken der LEDs zeigt an, dass ein Foto aufgenommen und verarbeitet wird.
Bewegungserkennung	Rot, blau (und Grün)	Wenn das Ladegerät angeschlossen ist, signalisieren eine dauerhaft leuchtende rote und blaue LED den Bewegungserkennungs-Modus. Blinken beide LEDs prüft das Gerät die Umgebung auf Bewegungen. Blinkt nur die rote LED, läuft eine bewegungsaktivierte Videoaufnahme.

Hinweis: Leuchtet die grüne LED dauerhaft, ist der Akku vollständig geladen. Blinkt die LED langsam, lädt der Akku. Blinkt die LED schnell, ist der Akku fast leer und sollte aufgeladen werden.

Einschalten

Drücken Sie die Power-Taste für ca. 3 Sekunden, um das Gerät einzuschalten. Nach dem Einschalten leuchtet die rote LED dauerhaft, das Gerät befindet sich im Videomodus.



Ausschalten


Drücken Sie die Power-Taste für 3 Sekunden, um das Gerät auszuschalten. Alle LEDs erlöschen. Laufende Aufnahmen werden vor dem Ausschalten gespeichert.

Modus auswählen

Mit der Modustaste wechseln Sie dort die verschiedenen Modi. Die Modusauswahl entspricht dem rechts gezeigten Kreislauf. Das Gerät startet im Videomodus, ein Druck der Modustaste führt zum Wechsel in den Tonaufnahme-Modus, ein weiterer Druck zum Fotoaufnahme-Modus/zur Bewegungserkennung. Drücken Sie dann die Taste erneut, beginnt der Kreislauf von vorne.

Der Modus kann nur im StandBy gewechselt werden, also nicht, wenn gerade eine Aufnahme läuft.

Ist das Ladegerät angeschlossen können wird der Fotomodus durch den Bewegungserkennungsmodus ersetzt, der eine komfortable Langzeitüberwachung ermöglicht.

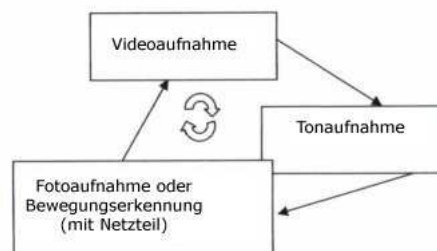

2

Videoaufnahme

Befindet sich das Gerät im Videomodus (rote LED leuchtet dauerhaft), drücken Sie die Funktionstaste kurz und das Gerät startet eine Videoaufnahme. Die rote LED blinkt.

Stoppen Sie die Videoaufnahme mit einem erneuten Druck auf die Funktionstaste. Die rote LED leuchtet nun wieder dauerhaft.

Hinweise:

Die Kamera speichert die Videoaufnahme regelmäßig zwischen, um Datenverluste zu vermeiden. Stellen Sie für eine optimale Aufnahme sicher, dass kein Gegenstand das Kameraobjektiv verdeckt und dass Objekte, die aufgenommen werden sollen, mindestens 50 cm Abstand zur Kamera haben. Achten Sie zudem auf eine ausreichende Beleuchtung.

**Tonaufnahme**

Befinden Sie sich im Audioaufnahme-Modus (die blaue LED leuchtet dauerhaft), drücken Sie die Funktionstaste kurz und das Gerät startet eine Tonaufnahme. Die blaue LED blinkt langsam während der Aufnahme.

Stoppen Sie die Audioaufnahme mit einem erneuten Druck auf die Funktionstaste. Die blaue LED leuchtet wieder dauerhaft.

Hinweis:

Die Kamera speichert die Audioaufnahme regelmäßig zwischen, um Datenverluste zu vermeiden

Fotoaufnahme

Befindet sich die Kamera im Fotomodus (blaue und rote LED leuchten, das Ladegerät ist NICHT angeschlossen/grüne LED leuchtet nicht), können sie mit der Funktionstaste ein Foto aufnehmen. Die rote und blaue LED blinken einmal, um die Fotoaufnahme zu signalisieren. Ein erneuter Druck nimmt ein weiteres Foto auf.

Bewegungsaktivierte Videoaufnahme

Befindet sich die Kamera im Bewegungserkennungs-Modus, (blaue und rote LED leuchten, das Ladegerät ist angeschlossen/grüne LED leuchtet ebenfalls) drücken Sie die Funktionstaste, um die Bewegungserkennung zu aktivieren.


Die rote und blaue LED blinken. Nun achtet das Gerät auf Bewegungen im Blickfeld der Kamera und startet eine automatische Videoaufnahme. Nach einiger Zeit stoppt die Aufnahme und das Gerät achtet wieder auf Bewegungen.

Nur die rote LED blinkt, wenn eine bewegungsaktivierte Videoaufnahme läuft.

Drücken Sie die Funktionstaste erneut, um die Bewegungserkennung auszuschalten.

Hinweis:

Die Kamera speichert die Videoaufnahme regelmäßig zwischen, um Datenverluste zu vermeiden.

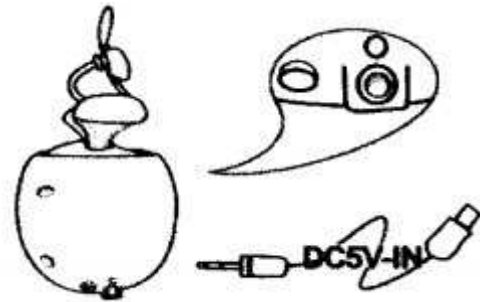**Verbindung mit einem PC**

Die Kamera wird von den gängigen Betriebssystemen als Wechseldatenträger erkannt.

Schließen Sie das Gerät also einfach per USB an Ihren Rechner an und greifen Sie so auf die Daten zu. Übertragen bzw. kopieren Sie möglichst die Dateien vor der Wiedergabe auf Ihre Festplatte.

Falls Sie die Videodateien nicht sofort wiedergeben können, probieren Sie den "VLC Player", den Sie kostenlos im Internet finden unter www.alonma.eu oder www.videolan.org.

Während der Datenübertragung blinkt die rote LED.

Akku aufladen

Verbinden Sie das Gerät per USB mit einem PC oder Ladegerät, um den Akku zu laden. Möchten Sie das Gerät dabei weiterhin verwenden, nutzen Sie das Ladegerät oder entfernen Sie das Gerät per Software vom PC, lassen Sie das USB-Kabel jedoch weiterhin stecken.

Die grüne LED blinkt während des Ladevorgangs und leuchtet dauerhaft, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Einstellungen

Auf der mitgelieferten CD befindet sich ein Programm namens „DiskTools.exe“. Öffnen Sie das Programm.

Zeiteinstellung

Setzen Sie mit Hilfe der Funktion „Adjust Clock“ die Zeit und das Datum der Kamera fest (für den Zeit- und Datumsstempel). Wählen Sie dabei einfach die PC-Zeit oder geben Sie eine gewünschte Zeit ein.




Passwort Einstellungen

Sie können die Daten der Speicherkarte per Passwort schützen, damit niemand darauf zugreifen kann. Klicken Sie auf „Create Password“.

Ist ein Passwort festgesetzt, kann ein Benutzer nur noch über das Programm „DiskTools“ auf die Daten zugreifen. Für andere Nutzer erscheint das Laufwerk als nicht vorhanden.

Klicken Sie auf Login, um sich einzuloggen. Im eingeloggten Zustand können Sie zudem das Passwort ändern.

Haben Sie das Passwort vergessen, wählen Sie die Reset-Option – danach muss die Speicherkarte allerdings formatiert werden, alle Daten gehen verloren.

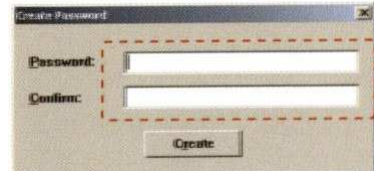

Weitere Einstellungen

Im Hauptverzeichnis der Speicherkarte befindet sich eine Datei namens „setup.ini“. In dieser Datei können weitere Einstellungen am Gerät getätigt werden. Folgende Punkte sind vorhanden:

Einstellung	Standardwert	Mögliche Werte	Hinweise
Cycle Record	No	No / Yes (Nein / Ja)	Yes: Die ältesten Daten werden automatisch überschrieben, wenn der Speicher voll ist. No: Die Aufnahme stoppt, wenn der Speicher voll ist.
Zeitstempel	Yes	No / Yes (Nein / Ja)	Yes: Im Video wird ein Zeit- und Datumsstempel angezeigt. Nein: Der Zeit- und Datumsstempel wird nicht angezeigt.
CameraImageSize	200	200 / 500 / 800 / 1200	Auswahl der Videoauflösung (Beispiel: 1200 = 1600 x 1200 Pixel)
AutoRecOnExternPower	No	No / Yes (Nein / Ja)	Yes: Es startet automatisch eine Aufnahme, wenn das Gerät mit dem Ladegerät verbunden wird. No: Keine automatische Aufnahme beim Anschluss vom Ladegerät.
LedAutoSleep	No	No / Yes (Nein / Ja)	Yes: Während einer laufende Aufnahme schalten sich die LEDs nach 20 Sekunden ab. No: Die LEDs leuchten durchgehend.

Reset

Drücken Sie die Funktions-Taste und die Modus-Taste gleichzeitig, um das Gerät neu zu starten, falls es nicht mehr auf Eingaben reagiert.

Technische Daten

- Videoauflösung: 1280 x 720 Pixel
- Videoformat: AVI
- Bilder pro Sekunde: 30
- Fotoauflösung: 1600 x 1200
- Fotoformat: JPG
- Integriertes Mikrophon zur Tonaufnahme
- Endlosaufnahme: Möglich
- Zeit- und Datumsstempel möglich
- Speicher: MicroSD-Karte bis zu 8 GB (4 GB im Lieferumfang)
- Stromversorgung per Akku
- Akkulaufzeit: bis zu 2 Stunden
- Akkuladung per USB
- Abmessungen: 118 x 72 x 72 mm
- Hinweis: Die Blume bewegt sich bei ausreichender Sonneneinstrahlung. Die Kamera funktioniert nicht per Solar.

Allgemeine Hinweise

Symbole / Bedeutung



Innerhalb des Gehäuses existiert nicht isolierte, gefährliche Spannung, die einen starken Stromschlag, der für Menschen tödlich sein kann, auszulösen vermag.



Lesen Sie die Anleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen.



Die von ALONMA® angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Der Herstellungsprozess läuft ohne Blei oder die anderen in der Richtlinie aufgeführten, gefährlichen Substanzen ab. Ebenso ist das Produkt frei von diesen Bestandteilen.



Das Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer separat gesammelt und entsorgt werden. Dies gilt auch für das Zubehör, wenn es mit dem selben Symbol gekennzeichnet ist. Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll, sondern im dafür vorgesehenen Sondermüll. Geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott ab.



Ein mit CE-gekennzeichnetes Gerät erfüllt die Anforderungen zur Vermeidung von Funkstörungen. Genauer bedeutet dies, dass das Gerät keine schädlichen Störungen verursachen darf und im Gegenzug jegliche empfangene Störung akzeptieren muss, auch wenn dies einen ungewollten Betrieb verursacht.



Achten Sie beim Batterie- oder Akkubetrieb auf die richtige Polung. Entfernen Sie bei längerer Nichtnutzung Akku oder Batterie. Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Achten Sie darauf, dass die Batterien oder Akkus nicht kurzgeschlossen werden. Entsorgen Sie die Batterien und Akkus ordnungsgemäß und nicht über den Hausmüll. Jeder Batteriehandler stellt dafür Sammelbehälter bereit. Zusätzlich gibt es Problemstoffsammelstellen in den Gemeinden.

Achtung: Gefahr von Stromschlägen

Beugen Sie Stromschlägen vor und setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus, falls dies nicht ausdrücklich erlaubt ist oder es mit einem Schutzgrad ab IP54 beworben wird. Dies gilt auch für Netzteile.

Betreiben Sie das Gerät nur mit der Stromversorgung, die auf dem Typenschild angegeben ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung.

Haftungsausschluss

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Anleitung jederzeit zu überarbeiten oder Teile daraus zu entfernen. ALONMA® gibt keinerlei Zusicherungen und übernehmen keine rechtsgültige Haftung hinsichtlich Exaktheit, Vollständigkeit oder Nutzbarkeit dieser Anleitung. Die Inhalte dieser Anleitung können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle innerhalb dieser Anleitung genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Copyright

Copyright by ALONMA® GmbH. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art (auch Auszugsweise) oder EDV-Erfassung bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

WEEE-Reg.-Nr. DE 22378710

www.alarm.de

[Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu](http://www.expertenwissen.eu)