


Bedienungsanleitung EDIC-mini Tiny A31

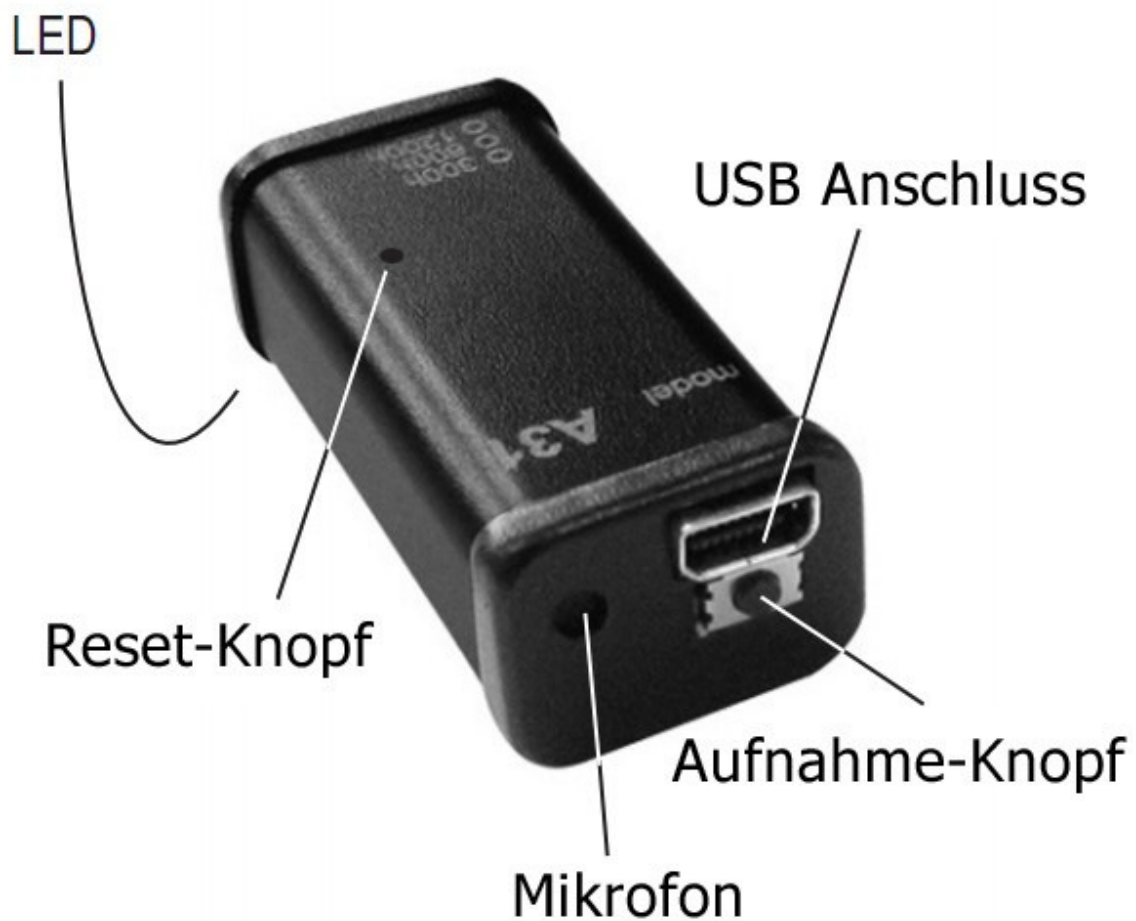

Der EDIC-mini Tiny A31 Digital Recorder ist ein professionelles Gerät, das hohe Aufnahmequalität für Stimmaufnahmen bietet und diese auf einem eingebauten Flashspeicher sichert. Der Rekorder kann als Aufnahmegerät, aber auch als Datenspeicher genutzt werden.

Eigenschaften des Rekorders:

- USB Interface für schnellen Datenaustausch mit dem PC (bis zu 0,7Mb/sec)
- Stimmaktivierungs-System, das es Ihnen erlaubt, die Sprechpausen zu komprimieren
- Eingebaute Uhr
- Mehrere Timer, die Ihnen erlauben, zu einer bestimmten Zeit eine automatische Aufnahme durchzuführen

Funktionen der Software:

- Speichern der Aufnahmen auf der Festplatte eines Computers im Standard Audio-Format
- Wiederherstellen der komprimierten Pausen beim Übertragen der Daten auf einen PC
- Einstellungen des Rekorders ändern
- Administration der Rekorder-Operationen
- Aktualisieren der Software auf dem Rekorder

Technische Eigenschaften:

- Aufnahmezeit bei voll geladenem Akku: bis zu 25 Stunden
- je nach Gerät 300, 600 oder 1200 Stunden Aufnahmedauer (2 GB / 4GB / 8GB Speicher)

3

- USB-Geschwindigkeit: 0,7 Mb/sec
- Betriebstemperatur: 0-40°C
- Bandbreite bei der Aufnahme: 100-10.000 Hz
- Rauschabstand: -72 Db
- Reichweite des eingebauten Mikrofons: 7-9 m
- Lebensdauer des Flash-Speichers: mindestens 10 Jahre
- Dauer eines Akku-Ladevorgangs: 3 Stunden
- Akku-Typ: 75mA/h, Li-Pol
- Abmaße: 29 x 15 x 12 mm
- Gewicht: weniger als 6,5 g

Funktionsprüfung

Die Probeaufnahme: Drücken Sie den Aufnahme-Knopf und halten Sie ihn für ca. zwei Sekunden. Die LED des Rekorders wird 5-mal aufleuchten. Um die Aufnahme zu stoppen, drücken Sie die Taste erneut für 2 Sekunden. Am Ende des Aufnahme blinkt die LED einmal. Die Dauer des Aufleuchtens kann unterschiedlich sein, abhängig von der Größe des Speichers im Rekorder. Während der Aufnahme zeigen Leuchtsequenzen der LED den Ladezustand des Akkus und die Größe des freien Speichers an. (Mehr Details dazu finden Sie in der allgemeinen Anleitung zu den EDIC-mini Tiny Rekordern.)

Sie können die Aufnahmen erst anhören, wenn Sie diese mit Hilfe der Software „RecManager“ auf einen PC übertragen haben. Diese finden Sie u.a. auf www.shop-alarm.de.

Laden des Akkus

Schließen Sie den Rekorder mit dem USB-Kabel (im Lieferumfang) an einen PC an. Nun startet der Ladevorgang automatisch. Währenddessen leuchtet die LED in einem 5-Sekunden-Intervall auf. Ist der Akku vollständig geladen, blinkt die LED durchgängig.

Lieferumfang

- Rekorder
- USB-Kabel
- Software CD
- Anleitung
- Garantie-Coupon