


## **Bedienungsanleitung EDIC-mini TINY Stereo M**

**Eigenschaften des Sprachrekorders:**

- Metallgehäuse
- Durchmesser: 12 x 35 x 17 mm
- Gewicht: 10 g
- Aufnahmeart: Mono oder Stereo
- Betriebstemperatur: 0 bis +40°C
- Mikrofonreichweite: 7 bis 9 Meter
- Stromversorgung via Akku 120mA/h
- Akkulaufzeit im Dauerbetrieb: 60 Stunden
- Akkulaufzeit im VAS Modus: bis zu 200 Stunden
- Akkulaufzeit im StandBy: bis zu 6 Monaten
- Der Akku lädt sich per USB am PC

**Lieferumfang**

- Sprachrekorder
- USB Kabel
- Zwei externe Mikrofone
- Software-CD
- Anleitung

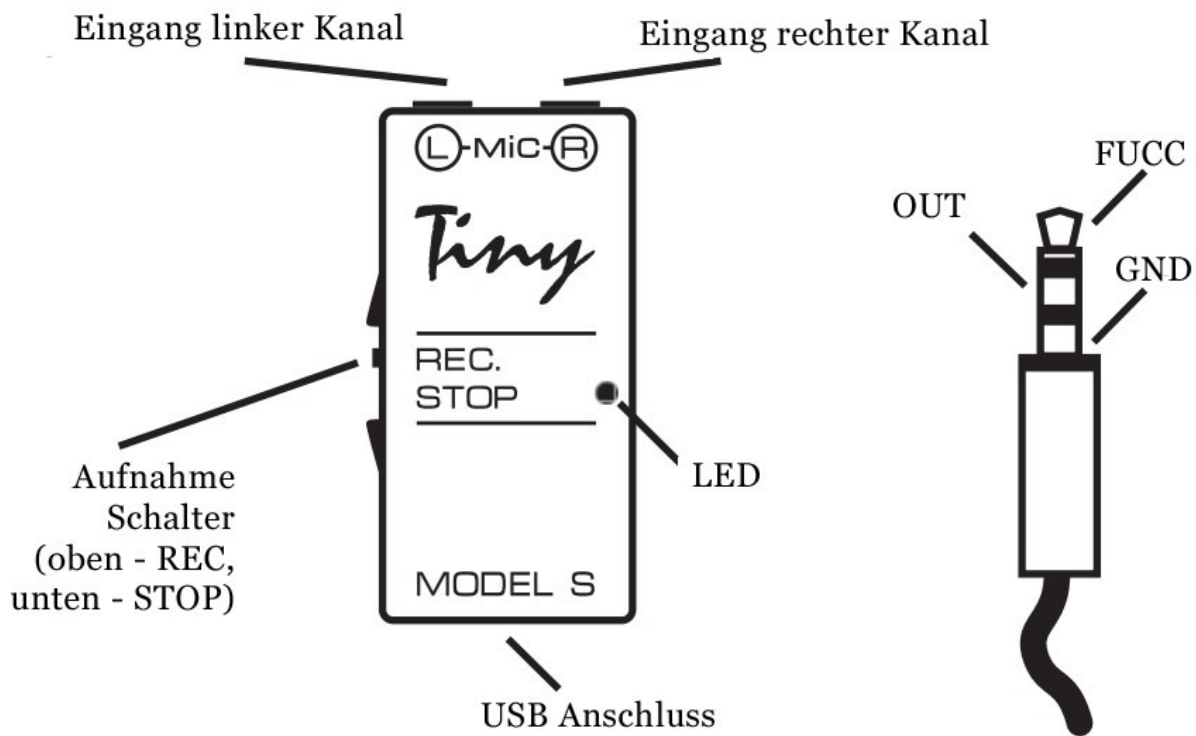

### ***Vor der Aufnahme***

Wenn Sie eine Monoaufnahme machen möchten, brauchen Sie die externen Mikrofone nicht anschließen. Für den Stereo-Modus werden diese jedoch benötigt. Laden Sie den Akku vollständig, bevor sie den Rekorder benutzen.

### ***Aufnahme***

Stellen Sie den Aufnahme-Schalter auf „REC“, wenn Sie eine Aufnahme beginnen möchten. Um die Aufnahme zu beenden, muss der Schalter einfach wieder auf „OFF“ gesetzt werden.

Während der Aufnahme zeigt das LED in einer ersten Blinksequenz den aktuellen Ladezustand des Akkus an:

- 1-mal Aufleuchten: voll geladen
- 2-mal Aufleuchten: ausreichend Strom vorhanden
- 3-mal Aufleuchten: Batteriewechsel nötig

In einer zweiten Sequenz wird der aktuelle freie Speicherplatz beschrieben:

- 1-mal Aufleuchten: noch 76-100% frei
- 2-mal Aufleuchten: noch 51-75% frei
- 3-mal Aufleuchten: noch 20-50 % frei
- 4-mal Aufleuchten: noch 1-25 % frei

### ***Laden des Akkus***

Der Akku lädt sich automatisch, wenn der Rekorder mit einem PC verbunden wird. Nach drei Stunden am PC ist der Akku komplett geladen. Während der Akku lädt, blinkt die LED langsam in Intervallen von 5 Sekunden. Ist der Akku fertig geladen, blinkt die LED in kürzeren Intervallen.

4

Um Fehlfunktionen zu vermeiden, halten Sie den Akku immer geladen. Laden Sie ihn mindestens einmal im Monat, auch wenn sie den Rekorder nicht benutzen.

**Hinweis:**

Falls Sie Probleme mit der Software auf der CD haben, besuchen Sie bitte den Download-Bereich von [www.ts-market.com](http://www.ts-market.com)